




Venta, Alquiler, Exportación e Importación de **maquinaria** y **equipos**



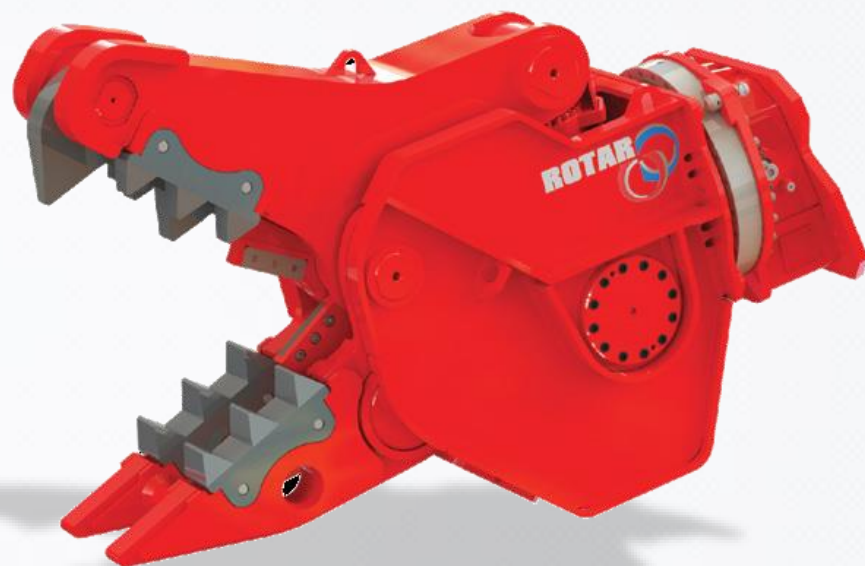

ROTAR Cizallas y Pulverizadores

VAEX Maquinaria

La compañía **ROTAR**, ubicada en Holanda, es una empresa especializada en la construcción de **equipos destinados a la demolición y reciclaje**, muy popular por la fabricación de cucharas de cribado, pinzas de manipulación, cizallas, y pulverizadores.

Las **Cizallas y Pulverizadores ROTAR** reúnen una increíble **potencia de corte** junto a una gran **potencia de trituración** lo que los convierte en los mejores equipos para **demoliciones primarias y secundarias** de hormigón, incluso con vigas de acero.

Otra ventaja importante de estos equipos es que las **piezas de desgaste son fácilmente reemplazables**, por lo que optimiza el tiempo de trabajo. Potencia, resistencia, fiabilidad y gran eficacia.




***ROTAR**

*Fabricante holandés especializado en
equipos de demolición y reciclaje. Con
más de 50 años de experiencia.*

* Cizalla para Hormigón RCC

La Cizalla para Hormigón RCC de ROTAR es extremadamente potente. A pesar de su enorme poder tiene ciclo de corte muy cortos.

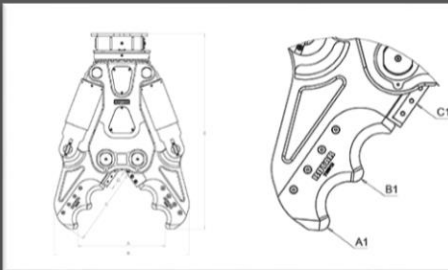

LEYENDA MEDIDAS


CARACTERÍSTICAS	RCC 20	RCC 25	RCC 30	RCC 45
Tipo Excavadora (tn)	18-25	20-30	25-35	38-55
Peso (kg)	1950	2440	2850	4500
Fuerza de Cierre A1 (tn)	92	96	120	158
Fuerza de Cierre B1 (tn)	139	141	176	229
Fuerza de Cierre C1 (tn)	565	640	800	1422
Medidas A (mm)	905	1020	1115	1400
Medidas B (mm)	1570	1643	1710	2110
Medidas C (mm)	880	960	960	1150
Medidas D (mm)	250	250	250	350
Medidas E (mm)	2474	2474	2474	2474
Medidas F (mm)	650	720	720	900
Máx. Presión Cilindro (bar)	350	350	350	350
Caudal Cilindro (l/min)	150-200	200-250	200-250	250-400
Máx. Presión Motor (bar)	170	170	170	170
Caudal Motor (l/min)	40	40	40	40

* VENTAJAS PRINCIPALES:

- Dientes de corte **reemplazables**.
- Cilindros con tecnología **RAMPLIFIER** que duplica la **presión** hasta 700 bar.
- Construida con **acero de alto rendimiento** y latiguillos de gran diámetro.


* Cizalla Combi RDC

La increíble **potencia de trituración** combinada con una tremenda **potencia de corte** hace que la **Cizalla Combi de ROTAR** sea el equipo perfecto para **demoliciones primarias**, demoliciones de hormigón con vigas de acero. El **nuevo diseño** de punto de pivote estable garantiza un corte exitoso.

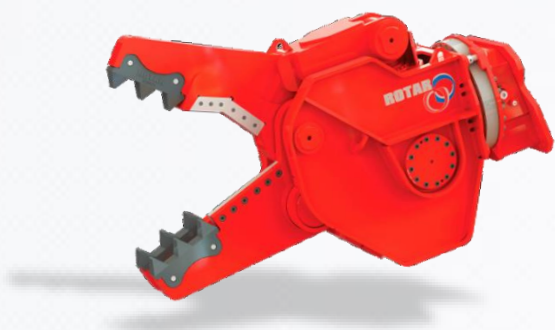

* VENTAJAS PRINCIPALES:

- **Dientes** de corte y **cuchillas reemplazables**.
- **Cabeza superior** y **Corona giratorios**.
- **Válvula** de velocidad especialmente desarrollada.
- El **cilindro hidráulico** garantiza una eficiencia óptima de la potencia de corte.

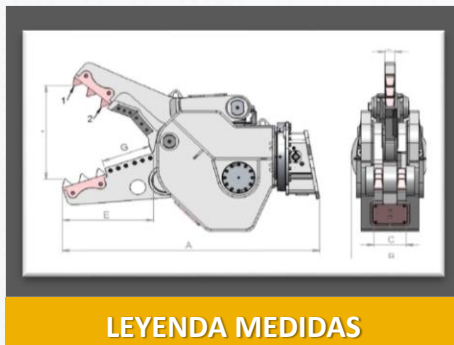


LEYENDA MEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	20 S	25 S	32 S	42 S
Tipo Excavadora (tn)	15-25	24-35	30-45	45-70
Peso (kg)	1950	2670	3050	4100
Ciclo abrir/cerrar (seg)	1,9 - 1,2	2,2 - 2,4	2,5 - 2,8	2,6 - 2,8
Fuerza de Cierre 1 (tn)	63	68	85	102
Fuerza de Cierre 2 (tn)	80	100	125	140
Medidas A (mm)	2100	2259	2508	2730
Medidas B (mm)	760	760	760	880
Medidas C (mm)	280	320	320	340
Medidas D (mm)	90	100	100	100
Medidas E (mm)	650	775	880	1020
Medidas F (mm)	700	900	955	1230
Medidas G (mm)	400	400	500	600
Máx. Presión Cilindro (bar)	350	350	350	350
Caudal Cilindro (l/min)	150-250	150-250	250-300	250-300
Máx. Presión Motor (bar)	170	170	170	170
Caudal Motor (l/min)	40-60	40-60	40-60	40-60


* Pulverizador Giratorio RDP

El increíble **poder de trituración** combinado con un tremendo **poder de corte** hace que el **Pulverizador de demolición** rotatorio sea el pulverizador perfecto para **demoliciones primarias y secundarias**.

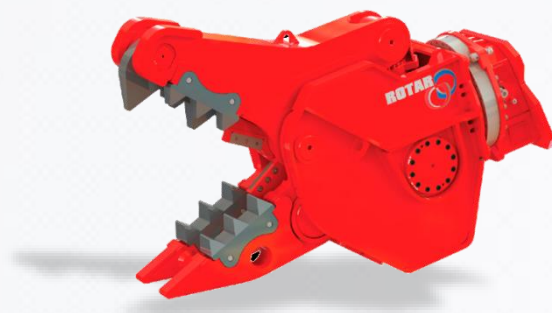

* VENTAJAS PRINCIPALES:

- **Dientes** de corte y **cuchillas** reemplazables.
- **Cabeza** superior y **Corona** giratorios.
- **Vávula** de velocidad especialmente desarrollada.
- El **cilindro hidráulico** garantiza una eficiencia óptima de la potencia de corte.

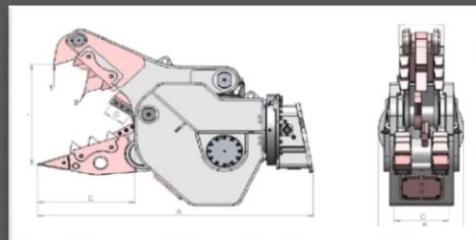

LEYENDA MEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	20 S	25 S	32 S	42 S
Tipo Excavadora (tn)	15-25	22-35	32-50	45-70
Peso (kg)	2100	2765	3100	4500
Ciclo abrir/cerrar (seg)	1,9 - 1,2	2,2 - 2,4	2,5 - 2,8	2,6 - 2,8
Fuerza de Cierre 1 (tn)	62	70	95	105
Fuerza de Cierre 2 (tn)	100	107	152	195
Medidas A (mm)	2100	2270	2458	2640
Medidas B (mm)	760	760	760	880
Medidas C (mm)	390	479	495	556
Medidas D (mm)	310	350	398	470
Medidas E (mm)	750	882	867	930
Medidas F (mm)	900	1040	1090	1290
Medidas G (mm)	200	200	200	250
Máx. Presión Cilindro (bar)	350	350	350	350
Caudal Cilindro (l/min)	150-250	150-250	250-300	250-300
Máx. Presión Motor (bar)	170	170	170	170
Caudal Motor (l/min)	40-60	40-60	40-60	40-60


* Pulverizador Estático RSP

El increíble **poder de trituración** combinado con un tremendo **poder de corte** hace que el **Pulverizador Estático de demolición** sea el pulverizador perfecto para **demoliciones secundarias**.



VENTAJAS PRINCIPALES:

- **Dientes** de corte **reemplazables**.
- **Válvula** de velocidad especialmente desarrollada.
- **Posición óptima** del **cilindro** hidráulico. La posición del cilindro hidráulico está diseñada en un ángulo óptimo.

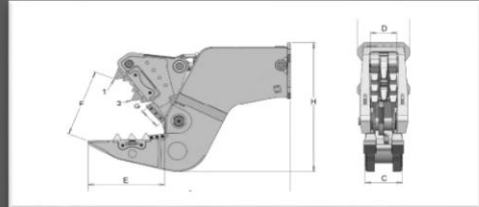

LEYENDA MEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	20 S	25 S	32 S	42 S
Tipo Excavadora (tn)	16-25	20-30	25-35	32-60
Peso (kg)	1950	2350	3170	4500
Ciclo abrir/cerrar (seg)	2,2 – 1	2,3 – 1,4	3,4 – 1,9	4,3 – 2,9
Fuerza de Cierre 1 (tn)	62	70	80	115
Fuerza de Cierre 2 (tn)	93	105	127	155
Medidas A (mm)	2290	2400	2710	3150
Medidas B (mm)	620	620	620	620
Medidas C (mm)	400	440	480	550
Medidas D (mm)	310	310	400	470
Medidas E (mm)	865	915	960	1155
Medidas F (mm)	850	920	1120	1230
Medidas G (mm)	200	250	250	300
Máx. Presión Motor (bar)	350	350	350	350
Caudal Cilindro (l/min)	150-225	150-250	150-250	250-300

* Galería de Imágenes



FIABILIDAD-ROBUSTEZ




RENTABLE Y ECONÓMICO

* Galería de Imágenes



DIENTES REEMPLAZABLES

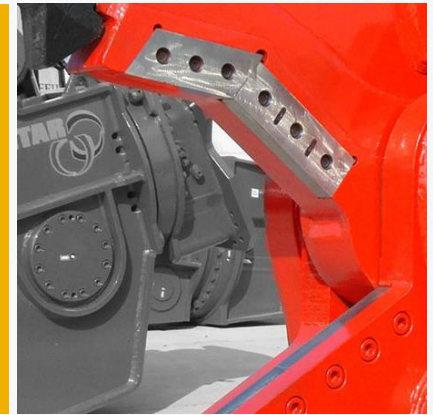

Equipos de Demolición ROTAR

Las Cizallas y Pulverizadores ROTAR aúnan una increíble potencia de corte junto a una gran potencia de trituración lo que los convierte en los mejores equipos para demoliciones primarias y secundarias de hormigón, incluso con vigas de acero.



* Equipos ROTAR



* Contáctanos

Estaremos encantados de atenderle!



VAEX Maquinaria

C/ La Alhondiga parc. 53 | Pol. Ind. La Pahlilla
46370 | Chiva | Valencia | Spain



0034 960 699 599



comercial@vaexmaquinaria.com

